Расчёт стоимости ремонта квартиры

Алматы · 29.09.2026 · все суммы в млн тенге, если не указано иное

Итог

	Разумно	Премиум
Ремонт	17,1	28,8
Мебель и наполнение	6,15	16,6
Резерв на непредвиденное: 8% / 10%	1,86	4,54
ВСЕГО	**≈ 25**	**≈ 50**
За м², тыс. тг	≈ 213	≈ 423

Разумно: вид как на референсе на хороших аналогах (инженерная доска, керамогранит под мрамор, мебель среднего сегмента). **Премиум**: натуральные материалы и мебель уровня референса.

Исходные данные

- Планировка по проекту от 13.12.2022, без изменений. Площадь около 118 м² (замер по перегородочному плану, погрешность около 5%).
- Новый дизайн по референсу: паркет ёлочкой, короб по периметру потолка со скрытой подсветкой, треки и споты, молдинги, реечная стена за ТВ, латунные светильники.
- Работы подрядчика 6,6 млн: включены все работы, в том числе монтаж дверей, снятие и обратный монтаж кухни, шкафов и кондиционеров. Стоимость самих дверей не входит.
- Остаются и в расчёт не входят: кухня, гардеробные шкафы, бытовая техника, кондиционеры.
- Детская в спальне за кухней, около 18 м² (3,28 × 5,53 м). Двое детей: 2,5 и 6 лет.

Площади по зонам

Зона	м²
Левое крыло: 2 спальни, 2 санузла, гардероб, коридор	≈ 54
Гостиная с кухней	≈ 42
Эркер	≈ 16
Прихожая, прачечная, гардероб	≈ 9
Итого	**≈ 118**

Под плитку около 13 м² пола, под паркет около 100 м².

1. Ремонт

Статья	Разумно	Премиум
Работы подрядчика, всё включено (кроме стоимости дверей)	6,6	6,6
Черновые материалы: смеси, ГКЛ, кабель ВВГнг, трубы, гидроизоляция	3,0	3,8
Паркет ёлочкой, около 110 м² с запасом	1,8	4,0
Плитка и керамогранит: санузлы, прачечная, прихожая	0,7	1,8
Краска, молдинги, реечные панели, плинтус	0,8	1,6
Межкомнатные двери, 7 шт с фурнитурой	1,1	2,8
Сантехника: 2 санузла, кухня, прачечная	1,2	3,0
Освещение: треки, споты, подвесы, бра, ленты с профилем	1,0	2,5
Розетки, выключатели, щит с УЗО	0,5	1,2
Приточная вентиляция	0,4	1,5
Ремонт итого	**17,1**	**28,8**

2. Мебель и наполнение

Статья	Разумно	Премиум
ТВ зона в гостиной: тумба на заказ	0,4	1,2
ТВ зона в спальне	0,2	0,5
Длинный шкаф в зале, около 4 м, фасады МДФ в эмали	0,6	1,5
Детская (расшифровка ниже)	1,7	4,5
Остальная мебель (расшифровка ниже)	2,25	6,4
Шторы, карнизы, ковры, декор	1,0	2,5
Мебель итого	**6,15**	**16,6**

2.1 Остальная мебель

Позиция	Разумно	Премиум
Диван, журнальный и приставной столы	0,9	2,9
Барные стулья к острову, 4 шт	0,2	0,6
Кровать с матрасом и тумбами в спальню	0,6	1,5
Рабочий стол и кресло в эркере	0,15	0,4
Тумбы под раковины и зеркала в санузлы	0,4	1,0
Итого	**2,25**	**6,4**

3. Детская

Позиция	Разумно	Премиум
Две кровати домиком с матрасами: младшему низкая с бортиками	0,5	1,4
Шведская стенка с матами	0,2	0,5
Мягкие модули, низкая горка, домик или шатёр	0,1	0,4
Низкие открытые стеллажи и ящики для игрушек, около 2,5 м	0,4	0,9
Рабочее место старшему, столик для рисования младшему	0,2	0,5
Шторы блэкаут, ковёр, текстиль, декор	0,2	0,6
Шумоизоляция стены с кухней, материалы	0,1	0,2
Детская итого	**1,7**	**4,5**

Кровати. Двухъярусная пока не подходит: верхний ярус допускается с 6 лет, а младший будет лезть наверх. Две отдельные кровати в линию вдоль глухой стены, младшему низкая домиком 80 × 160 или 90 × 190 с бортиками, старшему 90 × 200. Ночник у каждой на своём выключателе.


Игровая зона у окна. Мягкие модули и низкая горка для младшего, шведская стенка с матами для старшего. Кольца и канат на высоте позже.

Хранение. Низкие открытые полки и ящики на колёсах, чтобы младший сам доставал игрушки. Закрытые высокие секции для красок и мелкого конструктора.

Перспектива. Покупать модульную мебель. Когда младшему будет 5…6 лет, кровати можно собрать в двухъярусную или заменить на кровать чердак.

Безопасность. Замки на ручки окна, крепление всей мебели к стенам, розетки со шторками, без розеток у пола в игровой зоне, без стекла и острых углов.

План мебелировки, проект 2022

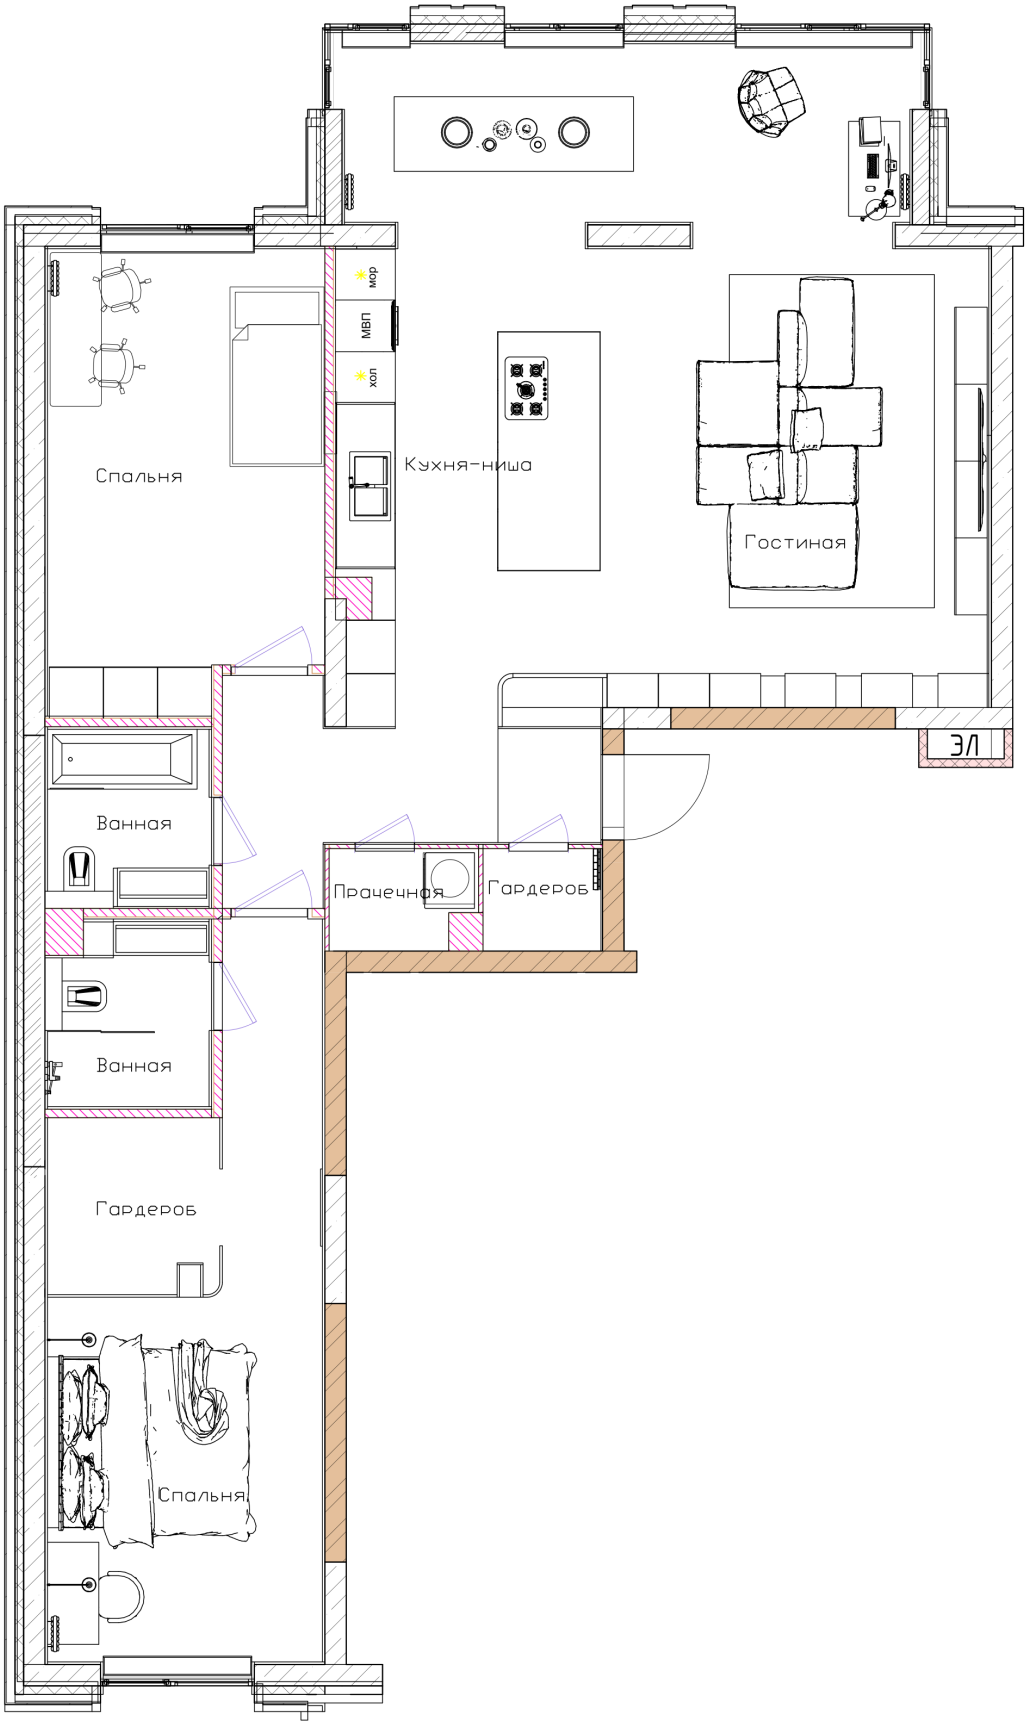

Детская: верхняя левая спальня, за кухней.

4. Что проверить до начала работ

• **Договор.** Короб, молдинги, реечная стена и укладка ёлочкой должны быть отдельными строками в смете подрядчика. Иначе появятся как «допработы».

• **Шумоизоляция стены между кухней и детской.** На этой стене мойка, посудомойка и вытяжка. Перегородку заполнить минватой.

• **Закладные** под шведскую стенку, ТВ, длинный шкаф и навесную мебель до штукатурки.

• **Электрика детской.** Розетки на плане 2022 года стоят под двуспальную кровать и стол. Перенести под новую расстановку.

• **Кондиционеры.** При обратном монтаже вакуумировать систему и дозаправить фреон. Проверить, не мешают ли трассы коробу и реечной стене.

• **Кухня.** Проверить состояние корпусов и столешницы до демонтажа. Если кухня не вписывается в новую палитру, замена фасадов и столешницы стоит 0,8…1,5 млн (в расчёт не входит).

• **Высота потолка.** Короб съедает 10…15 см. При потолке ниже 2,8 м лучше щелевой профиль без короба.

5. Где сэкономить без потери вида

• Мрамор на острове и фартуке заменить крупноформатным керамогранитом: вид почти тот же, цена примерно втрое ниже.

• Массив дуба ёлочкой заменить инженерной доской: экономия около 2 млн, стабильнее при сухом отопительном сезоне.

• Не резать бюджет на освещение: эффект референса держится на тёплом свете 2700K и скрытой подсветке.

• Выбрать два главных приёма из референса (например, ёлочка и реечная стена), остальное оставить фоном.

Точность

±20%. Ставки на материалы и мебель взяты по рынку Алматы без прайсов конкретных поставщиков. Для точной сметы подставьте цены своих поставщиков.